

# GM800 & GM1000 MOTOREN

## FÜR GARAGENTORE



ANTRIEBE AUS DER GM-SERIE MOTORISIEREN SCHWINGTORE, SEKTIONALTORE UND SEITEN-SEKTIONALTORE BIS 15 M<sup>2</sup> FLÄCHE .



### EINFACH EINZURICHTEN

...die Selbstlernfunktion, erleichtert die Einrichtung der GM-Motoren. Er passt sich automatisch in einem einzigen Zyklus selbst an.

### ER PASST ÜBERALL HINEIN!

...die GM-Motoren haben drehbare Köpfe, so dass sie an verschiedene Konfigurationen und Installationsauflagen angepasst werden können. Dank der verstellbaren Stützen können sie auch direkt an der Decke oder an der Seite befestigt werden.

### SIMU-HZ KOMPATIBILITÄT

...die GM-Motoren verwenden die SIMU-Hz-Funktechnologie, so dass sie mit allen SIMU-Hz Fernbedienungen kompatibel sind.

### GARANTIERTE SICHERHEIT

...mit ihrer Hinderniserkennung garantieren GM-Motoren den Schutz der Benutzer, des Eigentums und des Garagentors. Für einen noch besseren Schutz können die GM-Motoren sogar mit weiteren Sensoren verbunden werden.

DER MOTOR WIRD MIT 2 HANDSENDERN TSA+ AUSGELIEFERT




## ÜBERSICHT

230V - 50 Hz

BESCHREIBUNG	LEISTUNG IM STANDBY	LEISTUNG IM BETRIEB	KRAFT	MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT	BESTELL-NR.
<b>GM 800</b>	4 W	120 W	800 N	14 cm/s	<b>2007151</b>
<b>GM 1000</b>	5 W	350 W	1000 N	18 cm/s	<b>2007951</b>



## ABMESSUNGEN

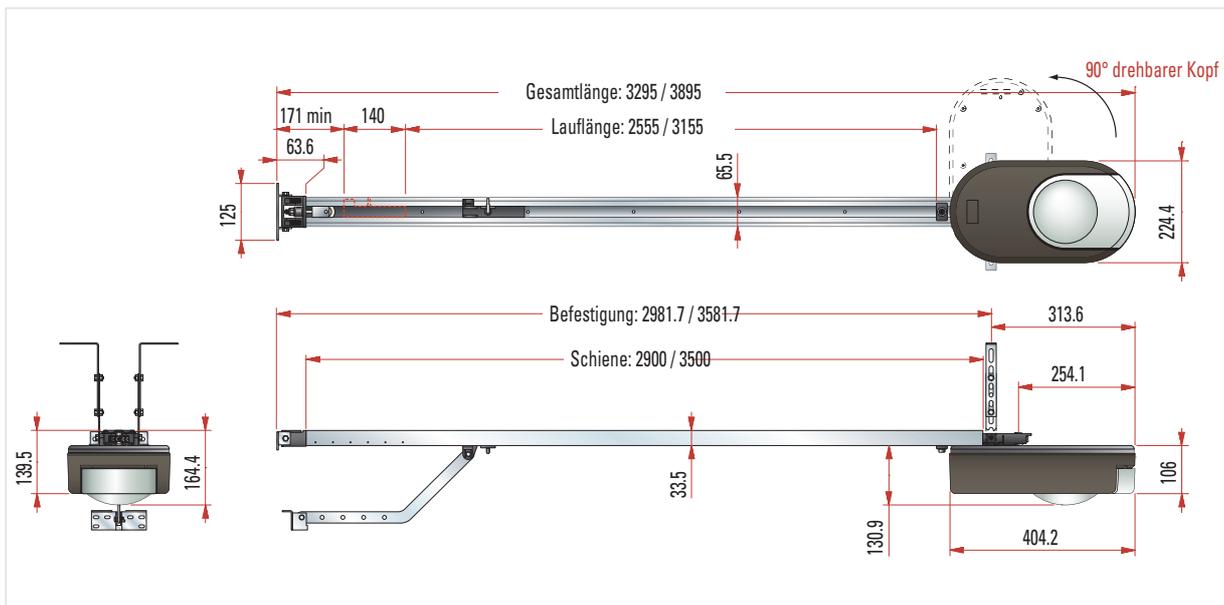



	GM 800	GM 1000
<b>TECHNISCHE SPEZIFIKATION</b>		
<b>TORBEREICH FÜR DIE PROGRAMMIERUNG</b>	<b>&lt; 10 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 15 m<sup>2</sup></b>
	4 Tasten + 4 LEDs	7 Tasten + LCD-Bildschirm mit 2 Stellen
<b>UMGEBUNGSTEMPERATUR FÜR DIE VERWENDUNG</b>	von -20°C bis +60°C	von -20°C bis +60°C
<b>FUNKFREQUENZ</b>	433,42 MHz	433,42 MHz
<b>ANZAHL DER ZYKLEN PRO TAG</b>	20 Zyklen	20 Zyklen
<b>ANZAHL DER KANÄLE</b>	32 Kanäle	32 Kanäle
<b>MOTORGRÖSSE (L x B x H)</b>	404,2 x 22,4 x 10,6 cm	404,2 x 22,4 x 10,6 cm
<b>ERHÄLTICHE SCHIENENLÄNGE</b>	2,9 m oder 3,5 m	2,9 m oder 3,5 m
<b>HINDERNISERKENNUNG BEI ERNEUTEM ÖFFNEN DES TORES</b>	eingebaut	eingebaut
<b>EINGebaute BLINKSTEUERUNG</b>	ja (24V / 11W)	ja (230V / 40W)
<b>BELEUCHTUNG STEUERBAR</b>	nein	ja (230V / 500W)
<b>BETRIEBSMODUS</b>		
<b>SEQUENZIELL</b>	ja	ja
<b>SEQUENZIELL MIT VERZÖGERUNG</b>	nein	ja
<b>AUTOMATISCHER VERSCHLUSS</b>	nein	ja
<b>AUTOMATISCHER VERSCHLUSS MIT LICHTSCHRANKE</b>	nein	ja
<b>ANPASSBARE PARAMETER</b>		
<b>EMPFINDLICHKEIT FÜR HINDERNISERFASSUNG</b>	ja	ja
<b>GESCHWINDIGKEITSREDUZIERUNG BEIM SCHLIESSEN</b>	ja	ja
<b>TEILWEISE ÖFFNUNG</b>	nein	ja
<b>SICHERHEITSTEST (AUTOTEST)</b>	nein	ja

# AUSWAHLDIAGRAMME FÜR SCHIENE



GM800 MOTOR

MAX. 10 M<sup>2</sup>

## SCHWINGTORE

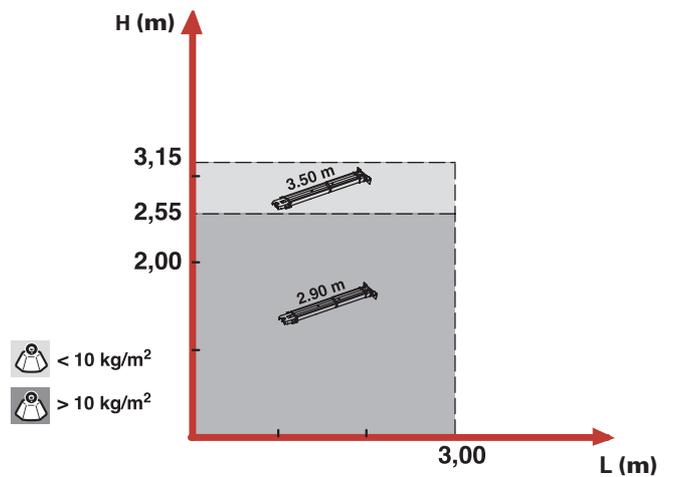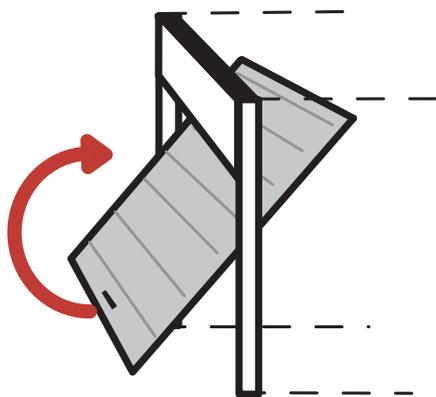

## SEKTIONALTORE

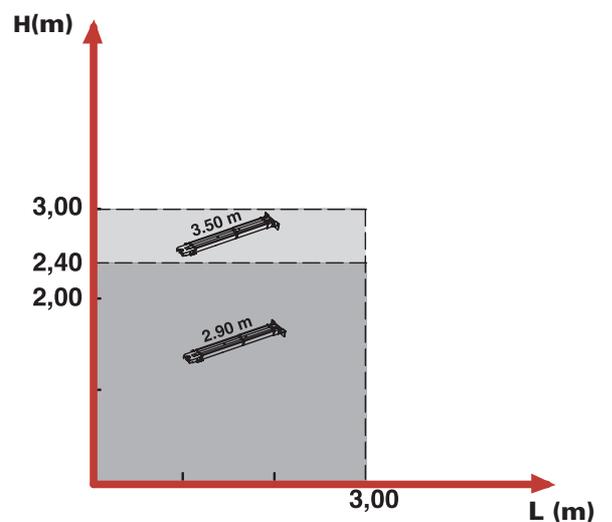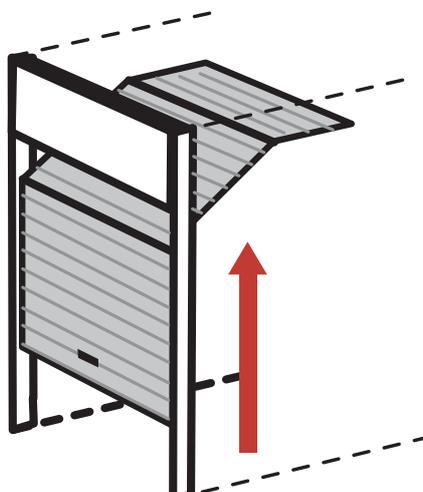

Für Sektionaltore bestellen Sie bitte den "Adapter für Sektionaltore".





# AUSWAHLDIAGRAMME FÜR SCHIENE

GM1000 MOTOR



MAX. 15 M<sup>2</sup>

MOTOREN  
UND ZUBEHÖR

## SCHWINGTORE

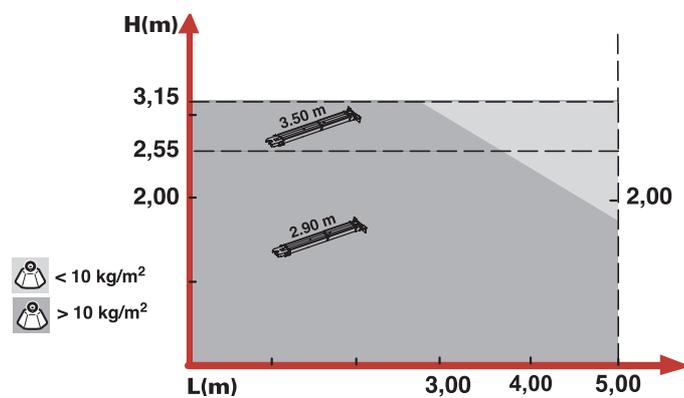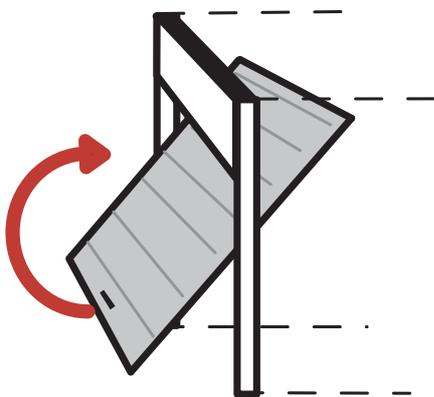


## SEKTIONALTORE

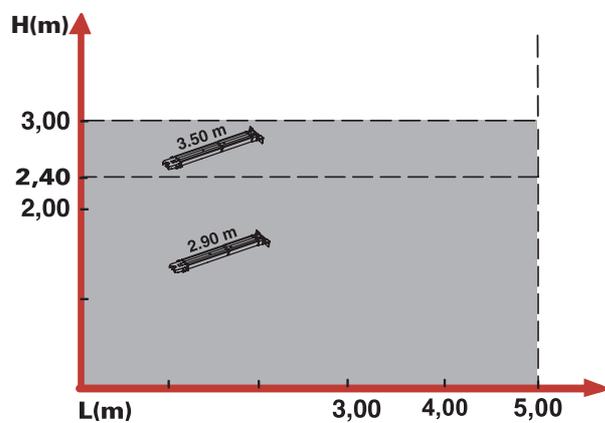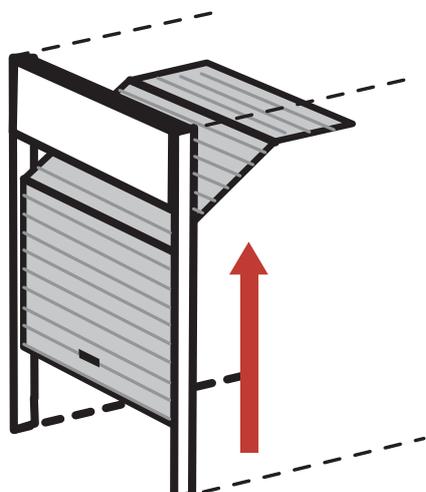

Für Sektionaltore bestellen Sie bitte den "Adapter für Sektionaltore".

# ZUBEHÖR

TYP	BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.
 <p>Schiene mit Kette</p>	<p>3,5 m (2-teilig)</p>	<p>9013814</p>
 <p>Schiene mit Riemen</p>	<p>2,9 m (2-teilig) 3,5 m (2-teilig)</p>	<p>9013816 9013818</p>

TYP	BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.
	<p>SA Hz Funktastatur Sichern Sie den Zugang mit einem Benutzercode, bis zu 2 Funkempfänger</p>	<p>2006029</p>
	<p>30-Meter Lichtschranke</p>	<p>9012888</p>
	<p>Polarisierte Reflex Lichtschranke</p>	<p>2008394</p>



ZUBEHÖRTEILE	BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.
	<b>Deckenhalterungssatz</b> Für eine Deckenabhängung des GM von 25 - 55 cm	<b>9015161</b>
	<b>Adapter für Sektionaltore</b> um die Befestigung zwischen dem Arm und dem Sektionaltor zu verstärken	<b>9015162</b>
	<b>Antenne mit 8 m Kabel</b> um die Reichweite zwischen Sendern und Motor zu verbessern	<b>9015167</b>
	<b>Schlupftürkontakt</b> um den Betrieb der Tore zu sichern, die mit einer Schlupftür ausgestattet sind.	<b>2007492</b>
	<b>Notstrom-Batterie</b> Sie ermöglicht den Betrieb des Motors auch bei Stromausfall. Autonomie: 5 bis 8 Zyklen in 24 Stunden in Abhängigkeit von den Tor-Merkmalen.	<b>9015168</b>
	<b>Notentriegelung zur Entkopplung von außen</b>	<b>9015169</b>
	<b>Verriegelungssatz für untere Verriegelung</b>	<b>9015466</b>
	<b>Orangefarbene Warnleuchte</b>	<b>9019453</b>